
SC 固定式光纤衰减器规格书

荟创产品编码：31101SXX（XX 代表 dB 值，例如 8dB 则 XX 为 08，15dB 则 XX 为 15）

产品描述：SC/UPC 固定衰减器_xxdB

固定式光纤衰减器为阴阳衰减器，一端是连接器型，另一端为适配器型，陶瓷插芯中穿入衰减光纤，根据不同的衰减光纤，可以制作出不同衰减值的光衰减器。在链路中接入光衰减器，即是使光路通过衰减光纤，从而达到衰减光功率的作用，避免了因为过大的光功率击穿元器件。

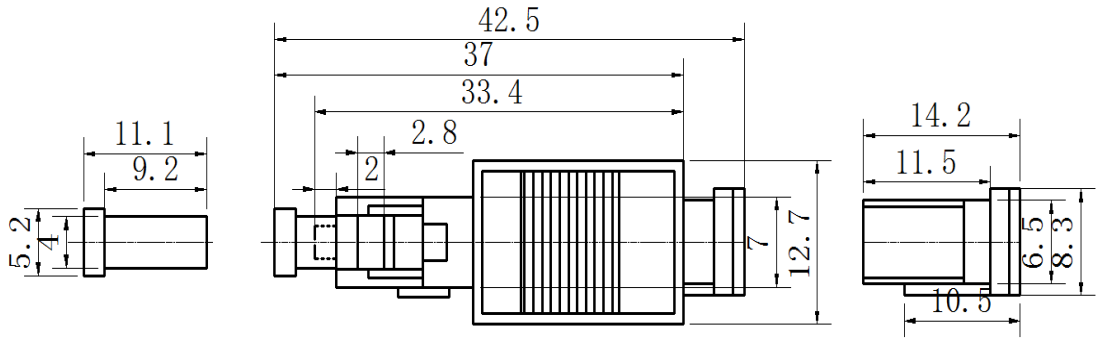

产品尺寸图 (Unit: mm)

规格

工作波长范围：1260-1650nm

测试波长：1310/1550nm

光纤类型：单模 9/125um

回波损耗：UPC 型≥50dB，APC 型≥60dB

衰减公差：1~5dB，±0.5dB，6~40dB，±10%dB

工作温度：-40～85℃



产品图片

包装

