LC 0dB 单模回路器规格书

描述：LC 回路器,单模光纤,黑色后套带按压手柄，衰减值 0dB, IL＜0.3dB（尺寸：37*10.2*12.4mm）

荟创产品编码：31108SM0

简 介

此款 LC 单模回路器是非常小型的回路器，采用耐弯光纤，损耗小，减少跳线与适配器的多重相互连接，被广泛应用于光模块的测试、回路测试等应用场景。此款回路器结构使用两个按压手柄一体化设计，有效地解决了在大批量使用时手部疲劳问题。特别地，此款单模回路器可以自带 0~30dB 衰减值，衰减值大小可根据客户需求而定。


特 征

1.连接器符合 IEC 61754-20-2012 要求
2.体积小，不易损坏
3.插拔使用时手部不易疲劳
4.高可靠性及耐久性
5.损耗小，衰减值稳定

应 用

1.光纤系统的回路测试
2.光模块的测试
3.布线系统中的光纤信号回路
4.光纤通信系统

产品尺寸图（不含连接器端防尘帽，单位：mm）

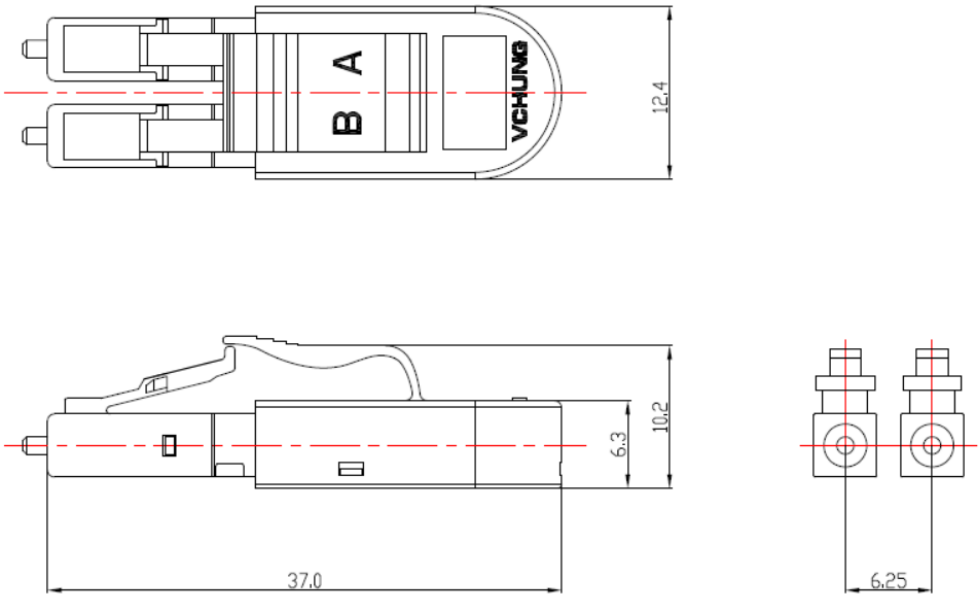

产品图片





技术参数

工作波长范围: 1260-1650nm

测试波长: 1310nm

光纤类型: 单模 G.657B3 (兼容 G.652D 光纤)

回波损耗: LC/UPC ≥ 50dB

衰减值: 0dB

插入损耗：IL≤0.30dB

工作温度及储存温度: -40~85℃

包装：一个自封袋一个产品



包装样式

注：亦可以选择吸塑盒包装。