OM3 16 芯 MPO/APC-MPO/PC 光纤跳线规格

描述：16 芯 MPO-16 芯 MPO 多模低损母头 MPO 端面类型为 APC，公头 MPO 端面类型为 PC，OM3 0.8M 长,TYPE-B


荟创产品编码：21202LMA

规格参数：

极性：Type-B（仅供参考，公母头见文字描述）

Type-B array patch cord fiber sequence

Connector	Fiber Sequence (Viewing the end face of the connector with key up)															
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	16	15	14	13	12	11	15	9	8	7	6	5	4	3	2	1

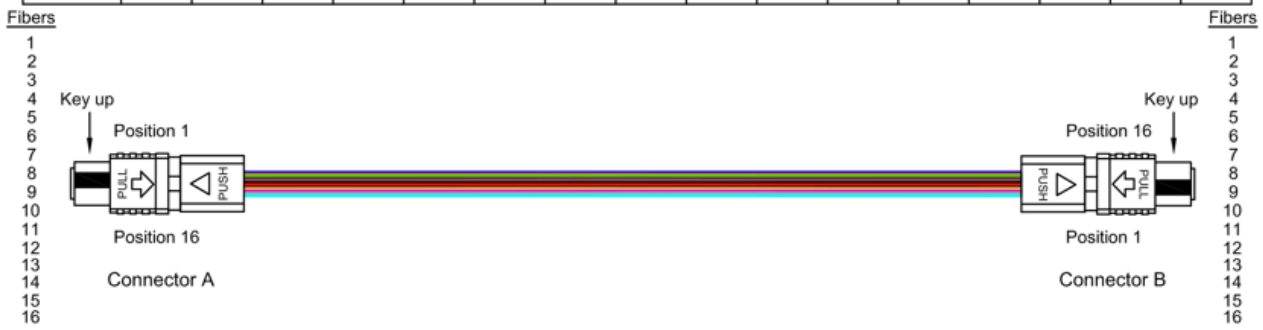

光纤类型：OM3 光纤

光缆类型：16 芯，外径 3.0mm，材质 LSZH，青绿色

光纤损耗：@850nm，2.4dB/km；@1300nm，0.6dB/km

连接头类型：16 芯 MPO，青绿色，母头 MPO/APC – 公头 MPO/PC，符合干涉标准

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：低损耗，MPO.IL ≤ 0.35dB

回波损耗：≥25dB

长度：0.8 米

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱



产品图片