
单模 12 芯 MPO/APC-FC/APC 光纤跳线规格

描述：12 芯母头 MPO/APC-FC/APC 单模 G.657A1 低损 带纤 2 米

荟创产品编码：21306MFA

规格参数如下：

产品示意图：

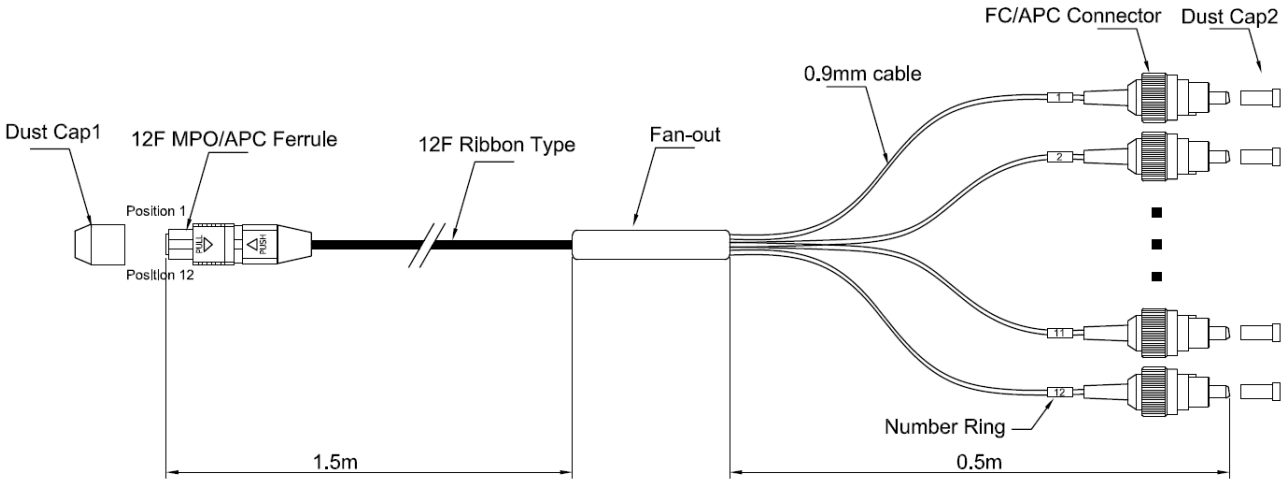

光纤类型：单模 G.657A1 光纤，9/125um

光缆类型：12 芯，带状光纤，加分支器出纤 900um LSZH，分支 0.5 米

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

连接头类型：12 芯母头 MPO/APC – FC/APC，FC 穿 1~12 标识环，端面符合干涉标准

极性：MPO 通道 1 对应 标识环 1，MT 通道 2 对应 标识环 2，以此类推

测试波长：1310&1550nm

连接头插入损耗：低损耗，MPO.IL ≤ 0.35dB，FC.IL ≤ 0.20dB

回波损耗：MPO.RL ≥ 55dB, FC.RL ≥ 60dB

长度：2±0.1 米

工作温度：-40 ~ ＋85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

日期：2022-11-23