# 单模 12 芯 MPO/APC-MPO/APC 光纤跳线规格

描述：SMF_1310_500 米_MPO12-APC_MPO12-APC_G.657A1


荟创产品编码：21308SMD

**规格参数如下：**

极性示意图：Type B

Type-B array patch cord fiber sequence

| Connector | Fiber Sequence (Viewing the end face of the connector with key up) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

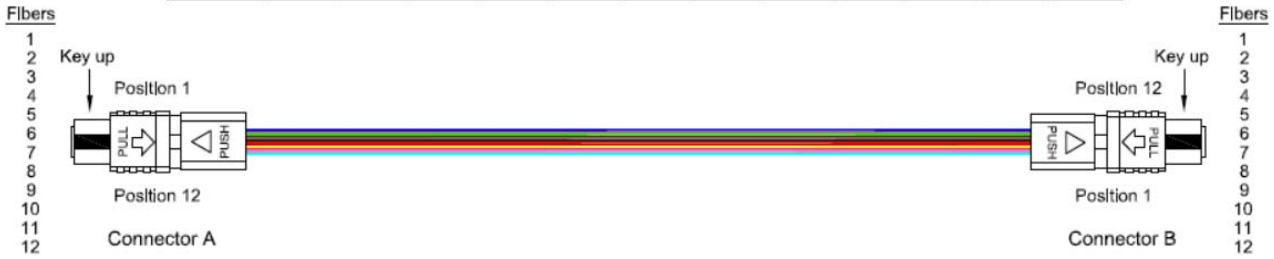


光纤类型：单模 G.657A1 光纤，9/125um

光缆类型：12 芯，带状裸光纤，两端留出 5 米加 MPO 头

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

连接头类型：12 芯母头 MPO/APC – 母头 MPO/APC，端面符合干涉标准且纤高 1~2um

测试波长：1310&1550nm

连接头插入损耗：低损耗，MPO.IL ≤ 0.35dB

回波损耗：MPO.RL ≥ 55dB

长度：500 米

工作温度：-40 ~ ＋85℃

包装方式：绕光缆盘，保鲜膜，纸箱

产品图片（仅供参考）：



日期：2022-4-12