
1x4 PLC 光分路器

规格参数：

波长范围：1260~1650nm
均匀性：＜0.8dB
偏正相关损耗（PDL）：＜0.3dB
光纤类型：单模 G.657A1
方向性：≥55dB
分光比：均分
插入损耗：≤7.2dB（不含连接头）
　　≤7.5dB（含连接头）
工作温度：-40 ~ ＋85℃

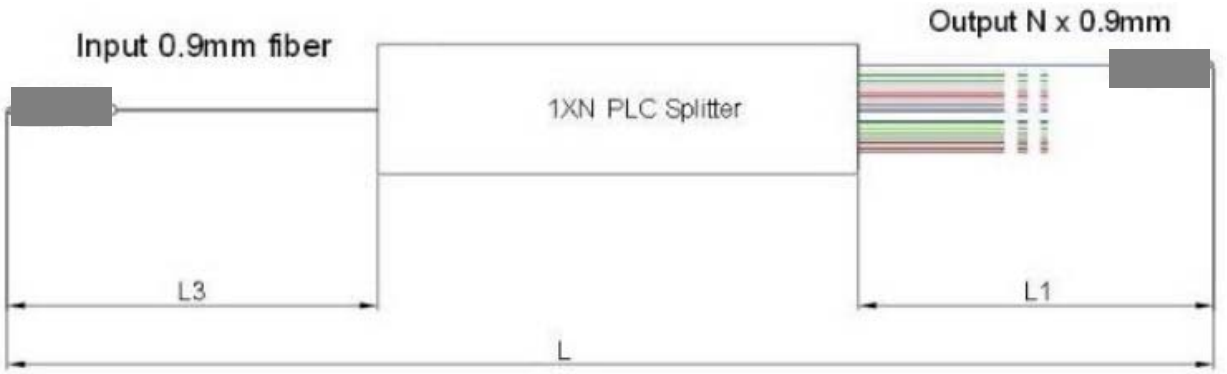

II - Structure Diagram

型号代码：

	端口	工作波长	功率大小	封装尺寸	光纤类型	L3 长度	L2 长度	尾套类型	连接头类型
PLC	12-1x2	ALL-1260~1650nm	00-300mW	1- 44x4x4mm（钢管）	G.652D	03-0.3m	03-0.3m	B-250um 裸纤	N-None
	22-2x2			2- 60x7x4mm（钢管）	G.657A1	05-0.5m	05-0.5m	L-900um 松套管	FU-FC/UPC
	14-1x4			3- 90x20x10mm（ABS 盒）	G.657A2	08-0.8m	08-0.8m	2-2.0mm	FA-FA/APC
	18-1x8			4- 90x14x8.5mm（ABS 盒）	S-其他	10-1.0m	10-1.0m	3-3.0mm	LU-LC/UPC
	116-1x16			5- 100x80x10mm（ABS 盒）		15-1.5m	15-1.5m	S-其他	LA-LC/APC
	132-1x32			S-其他		20-2.0m	20-2.0m		SU-SC/UPC
						30-3.0m	30-3.0m		SA-SC/APC
						S-其他	S-其他		S-其他

52202FF3：PLC-14-ALL-00-2-G.657A1-30-30-L-FA