
1x36 PLC 光分路器

规格参数：

波长范围：1260~1650nm
均匀性：＜1.0dB
偏正相关损耗（PDL）：＜0.3dB
光纤类型：单模 G.657A1
方向性：≥55dB
分光比：均分
插入损耗：≤17.75dB（不含连接头）
　　≤18.05dB（含连接头）
工作温度：-40 ~ ＋85℃



链路图示，以上损耗为总损耗

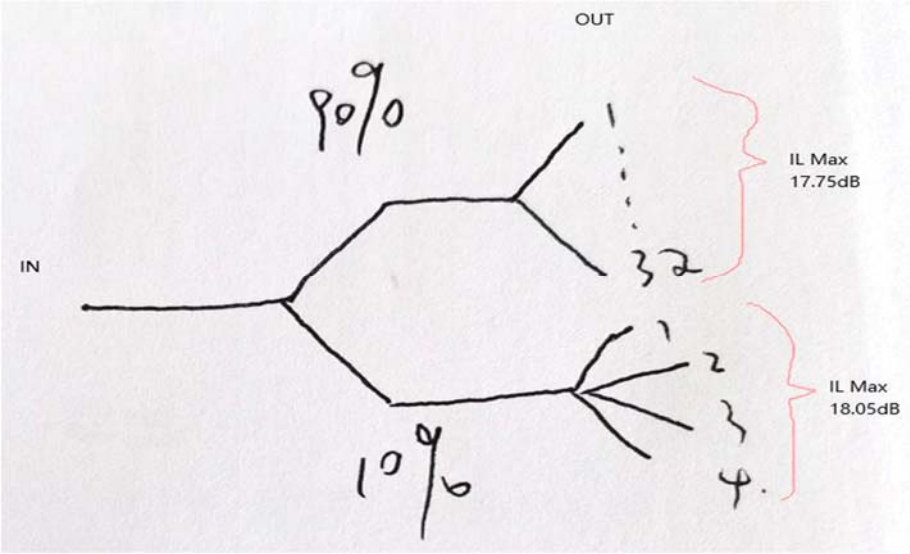

产品图片（注：实际为 LC 连接头）

型号代码：

	端口	工作波长	功率大小	封装尺寸	光纤类型	L3 长度	L2 长度	尾套类型	连接头类型
PLC	12-1x2 22-2x2 14-1x4 18-1x8 116-1x16 132-1x32 136-1x36	ALL-1260~1650nm	00-300mW	1- 44x4x4mm（钢管） 2- 60x7x4mm（钢管） 3- 90x20x10mm（ABS 盒） 4- 90x14x8.5mm（ABS 盒） 5- 100x80x10mm（ABS 盒） 6- 120x80x18mm（ABS 盒） S-其他	G.652D G.657A1 G.657A2 S-其他	03-0.3m 05-0.5m 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m 20-2.0m 30-3.0m S-其他	03-0.3m 05-0.5m 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m 20-2.0m 30-3.0m S-其他	B-250um 裸纤 L-900um 松套管 2-2.0mm 3-3.0mm S-其他	N-None FU-FC/UPC FA-FA/APC LU-LC/UPC LA-LC/APC SU-SC/UPC SA-SC/APC S-其他

52203LL1：PLC-136-ALL-00-6-G.657A1-S-S-2-LU
产品描述：1x36PLC 均分 G.657A1 光纤 2.0mm 出纤 0.6 米加 LC/UPC 头
号码圈标识：一个输入 AMCOM，对应输出 AM1 ~ AM36，另一个输入 DMCOM，对应输出 DM1 ~ DM36