
OM4 12 芯 MPO/APC-MPO/APC 光纤跳线规格

描述：OM4_850_100 米_MPO12-APC_MPO12-APC_

荟创产品编码：21310LFB

规格参数如下：

极性示意图：Type B

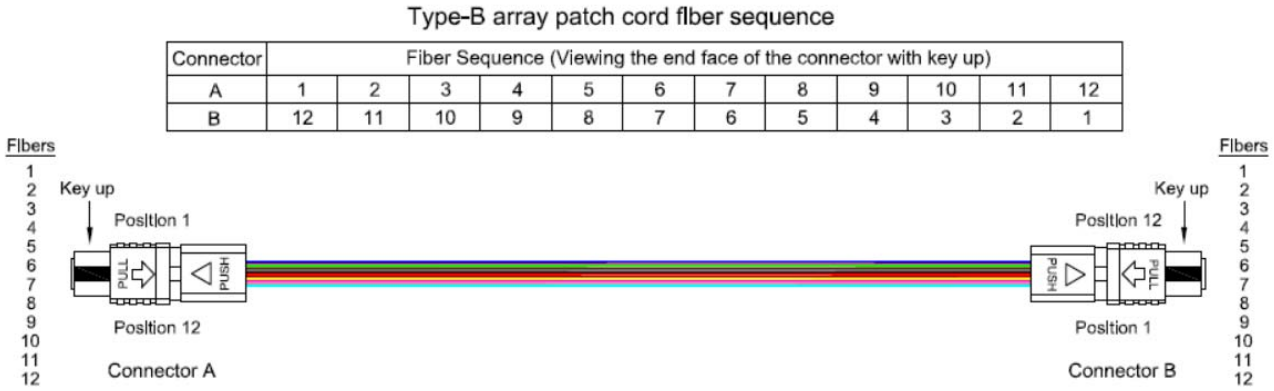

光纤类型：多模 OM4，50/125um 光纤

光缆类型：12 芯，带状裸光纤，两端留出 5 米加 MPO 头

光纤损耗：@850nm，2.4dB/km；@1300nm，0.6dB/km

连接头类型：12 芯母头 MPO/APC – 母头 MPO/APC，端面符合干涉标准且纤高 1~2um

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：低损耗，MPO.IL ≤ 0.35dB

回波损耗：MPO.RL ≥ 25dB

长度：100 米

工作温度：-40 ~ ₊85℃

包装方式：绕光纤盒，保鲜膜，纸箱

产品图片：



日期：2023 年 4 月 12 日星期三