OM5 12 芯 MPO/APC-MPO/APC 光纤跳线规格

描述：OM5_850_100 米_MPO12-APC_MPO12-APC_


荟创产品编码：21311LFA

规格参数如下：

极性示意图：Type B

Type-B array patch cord fiber sequence

Connector	Fiber Sequence (Viewing the end face of the connector with key up)											
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

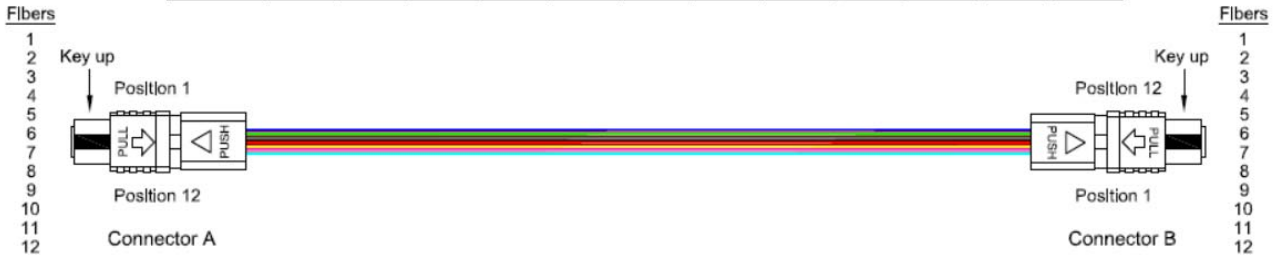

光纤类型：多模 OM5，50/125um 光纤

光缆类型：12 芯，带状裸光纤，两端留出 5 米加 MPO 头

光纤损耗：@850nm，2.4dB/km；@953nm，1.7dB/km ；@1300nm，0.6dB/km

连接头类型：12 芯母头 MPO/APC – 母头 MPO/APC，端面符合干涉标准且纤高 1~2um

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：低损耗，MPO.IL ≤ 0.35dB

回波损耗：MPO.RL ≥ 25dB

长度：100 米

工作温度：-40 ~ ₊85℃

包装方式：绕光纤盒，保鲜膜，纸箱

产品图片：



尺寸：长x宽x高=19x16x5cm

日期：2022-4-12