
# OM4 16 芯 MPO/APC-FC/UPC 光纤跳线规格

描述：16 芯 MPO-16 芯 FC 多模低损 母头 MPO 端面类型为 APC，FC 端面类型为 UPC，OM4 2M 长

荟创产品编码：21514MFA

规格参数如下：

产品示意图：

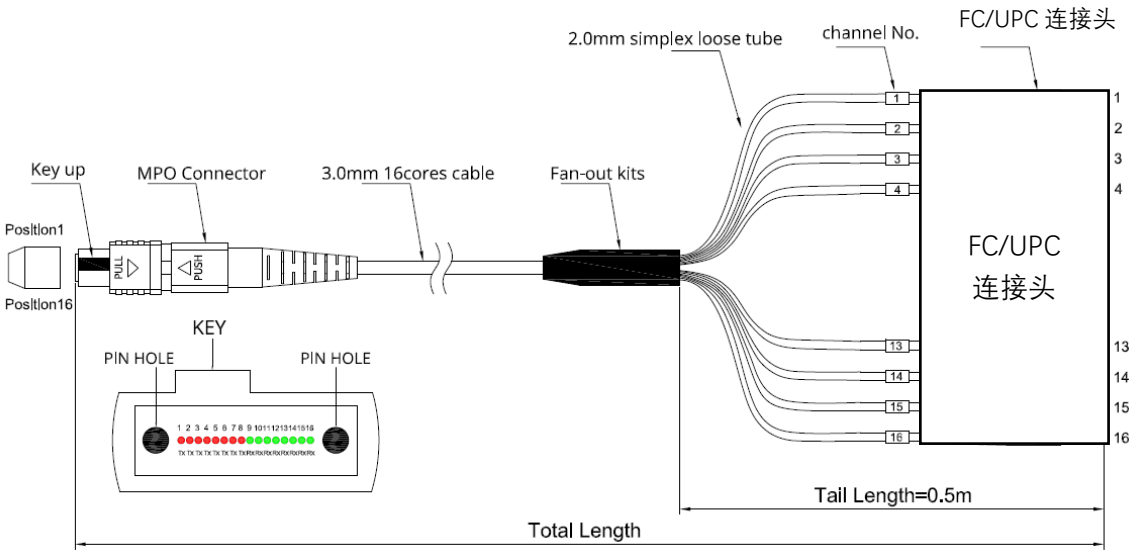


光纤类型：多模 OM4 光纤，50/125um

光缆类型：16 芯，3.0mm 束状光缆，LSZH，紫色或 Aqua 色，加分支器出纤 2.0mm，分支 0.5 米

光纤损耗：@850nm，2.4dB/km；@1300nm，0.6dB/km

MPO 连接器：16 芯 MPO，紫色或青绿色外框，母头 MPO/APC 8 度，符合干涉标准，纤高 1-2um

FC 连接器：单芯，黑色镂空尾套，FC/UPC，穿 1~16 标识环

极性：MPO 通道 1 对应 标识环 1，通道 2 对应 标识环 2，以此类推

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：低损耗，MPO.IL ≤ 0.35dB，IL.FC≤ 0.20dB

回波损耗：MPO.RL≥25dB，FC.RL≥25dB，

长度：2 米

储存温度：-40 ~ ₊85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱



产品图片（供参考）

日期：2023 年 5 月 26 日星期五