
1x2 拉锥光分路器（50:50）

规格参数：

波长：多模 1550nm
损耗均匀性：＜0.6dB
附加损耗：＜0.5dB
光纤类型：多模 50/125um，OM3
方向性：≥35dB
分光比：50：50
插入损耗：≤4.0dB（不含连接头）
　　≤4.3dB（含连接头）
工作温度：-20 ~ ＋75℃
存储温度：-40 ~ ＋85℃

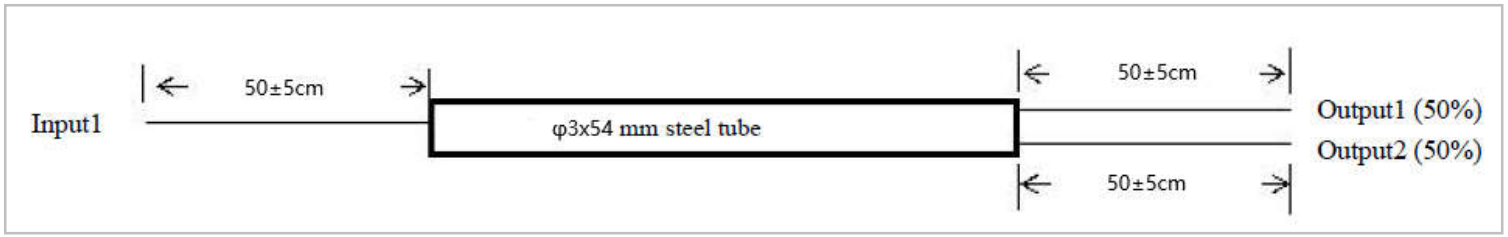

产品示意图

型号代码：

	端口	工作波长	功率大小	封装尺寸	光纤类型	L3 长度	L2 长度	尾套类型	连接头类型
FBT	12-1x2 22-2x2 14-1x4 18-1x8 116-1x16 132-1x32	ALL-1260~1650nm 15-多模 1550nm	00-300mW	1- φ3x54mm（钢管） 2- 90x20x10mm（ABS 盒） 3- 90x14x8.5mm（ABS 盒） 4- 100x80x10mm（ABS 盒） S-其他	G.652D G.657A1 G.657A2 OM3 S-其他	03-0.3m 05-0.5m 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m 20-2.0m 30-3.0m S-其他	03-0.3m 05-0.5m 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m 20-2.0m 30-3.0m S-其他	B-250um 裸纤 L-900um 松套管 2-2.0mm 3-3.0mm S-其他	N-None FU-FC/UPC FA-FC/APC LU-LC/UPC LA-LC/APC SU-SC/UPC SA-SC/APC S-其他

52101LL0：FBT-12-15-00-1-OM3-05-05-L-LU