1x2 拉锥光分路器（30:70）

荟创产品编码：5210537A

描述：1x2 盒式分光器多模 OM4_30:70_LC/UPC_1 米

规格参数：

工作波长：850nm

测试波长：850nm

光纤类型：多模 OM4 50/125um

方向性：≥55dB

PDL：≤0.15dB


分光比：30：70

插入损耗：30%端，IL≤6.40dB（含连接头）

70%端，IL≤2.30dB（含连接头）

工作温度：-20 ~ +75℃

存储温度：-40 ~ +85℃

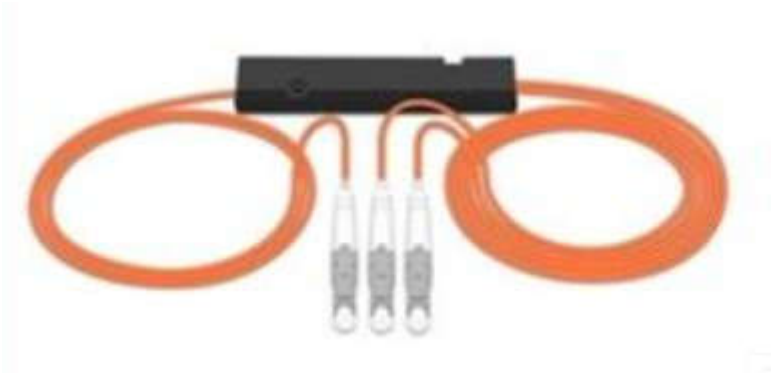

产品示意图

型号代码：

	端口	工作波长	功率大小	封装尺寸	光纤类型	L3 长度	L2 长度	尾纤类型	连接头类型
FBT	12-1x2 22-2x2 14-1x4 18-1x8 116-1x16 132-1x32	ALL-1260~1650nm 13-单模 1310nm 15-单模 1550nm 85-多模 850nm 10-多模 1300nm	00-300mW	1- φ3x54mm（钢管） 2- 90x20x10mm（ABS 盒） 3- 90x14x8.5mm（ABS 盒） 4- 100x80x10mm（ABS 盒） S-其他	G.652D G.657A1 G.657A2 OM3 OM4 S-其他	03-0.3m 05-0.5m 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m 20-2.0m 30-3.0m S-其他	03-0.3m 05-0.5m 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m 20-2.0m 30-3.0m S-其他	B-250um 裸纤 L-900um 松套管 2-2.0mm 3-3.0mm S-其他	N-None FU-FC/UPC FA-FC/APC LU-LC/UPC LA-LC/APC SU-SC/UPC SA-SC/APC S-其他

5210537A：FBT-12-85-00-2-OM4-10-10-2-LU