
SM 16 芯 MPO/APC-FC/UPC 光纤跳线规格

描述：16 芯 MPO-16 芯 FC 单模低损 母头 MPO 端面类型为 APC，FC 端面类型为 UPC G.657A1 2M 长

荟创产品编码：21516MFA

规格参数如下：

产品示意图：

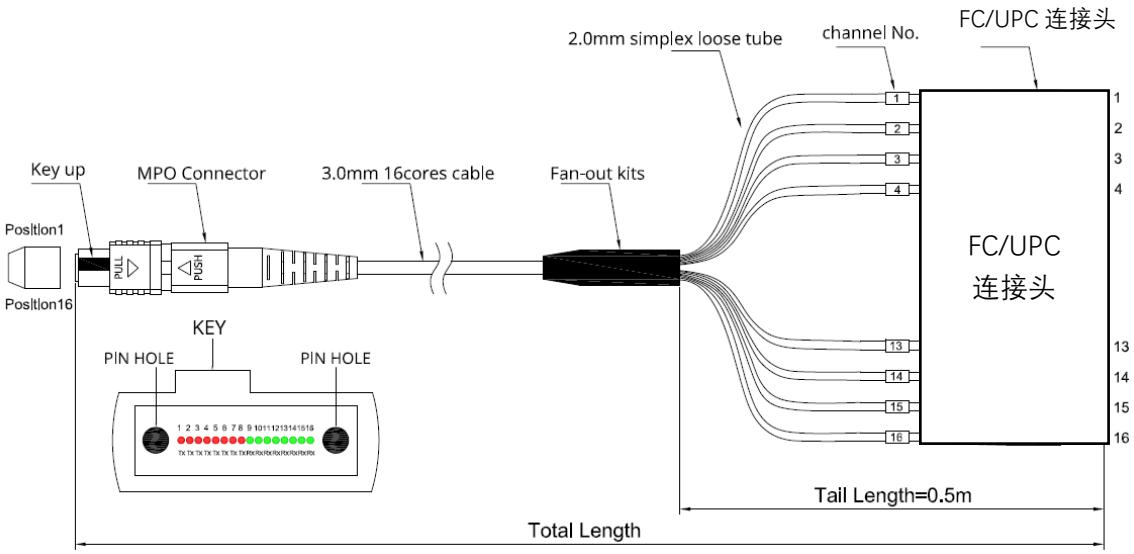

光纤类型：G.657A1 光纤，9/125um

光缆类型：16 芯 3.0mm 黄色 LSZH 分支为 2.0mm 单芯黄色 LSZH 松套管，分支长度 0.5 米

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

连接器类型：母头 MPO/APC – FC/UPC，FC 镂空尾套，穿 1-16 标识环

极性：MPO 通道 1 对应 标识环 1，通道 2 对应 标识环 2，以此类推

测试波长：1310&1550nm

连接头插入损耗：低损耗，MPO.IL ≤ 0.35dB，IL.FC≤ 0.20dB

回波损耗：MPO/APC ≥ 55dB, FC/UPC ≥ 50dB

长度：2 米

储存温度：-40 ~ ₊85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

产品图片



日期：2023 年 5 月 26 日星期五