
16 芯单模 MPO-LC 分支光纤跳线规格书

荟创产品编码：21518LFU

标题：SMF_1310_2 米_MPO16-APC_LC-UPC_G.652D

产品图示：

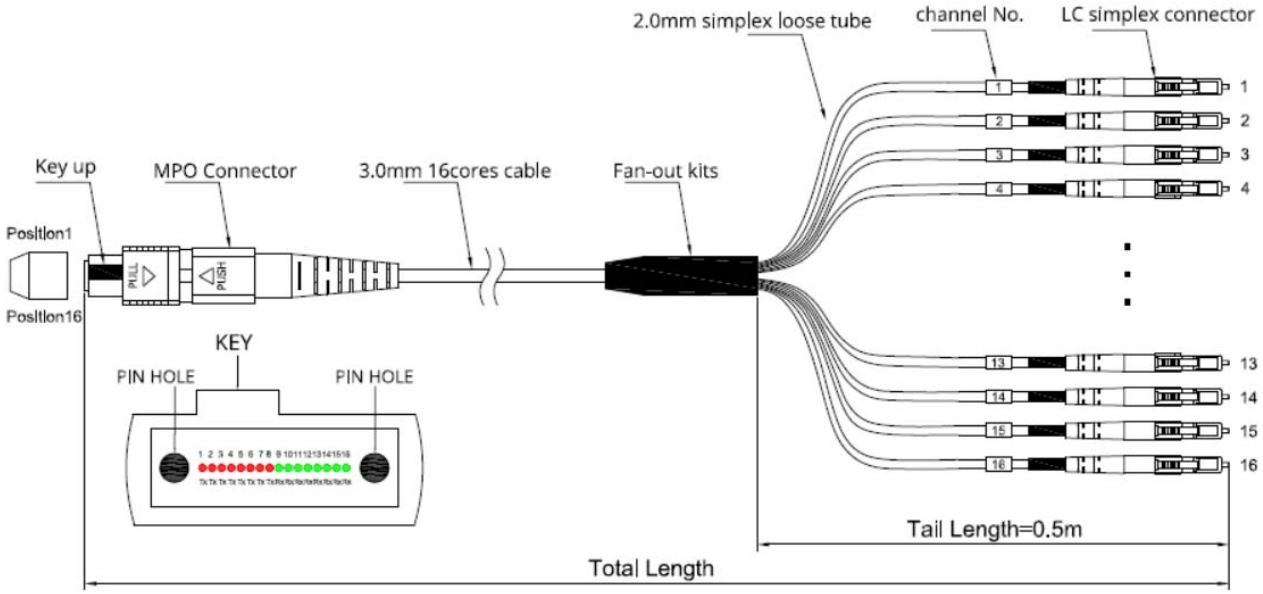

规格参数：

光纤类型：单模 G.652D 光纤，9/125um

光缆类型：16 芯外径 3mm LSZH，黄色，分支器出纤 2.0mm，分支 0.5 米

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

MPO 连接器：16 芯 MPO，黄色，母头 MPO/APC 8 度，符合干涉标准且纤高 1~2um

LC 连接器：单芯，蓝色外框，LC/UPC，穿 1~16 标识环

极性：MPO 通道 1 对应 标识环 1，通道 2 对应 标识环 2，以此类推

测试波长：1310&1550nm

连接头插入损耗：标准损耗，MPO.IL ≤ 0.35dB，IL.LC≤ 0.20dB

回波损耗：MPO.RL≥55dB，LC.RL≥50dB，

长度：2 米

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

产品图片



日期：2023 年 4 月 12 日星期三