CS-LC 光纤跳线

标题描述： CS/UPC-LC/UPC UNIBOOT（国产） 单模 G652D 单管双芯 2.0mm LSZH 1M 黄色 (CS 为 SENKO 材料，拉杆长度 55mm)

荟创产品编码：22113CLS

简 介


CS 连接器是由 SENKO 公司设计的一款超紧凑型双芯连接器，是一款专门为 QSFP-DD/QSFP 光模块的应用而设计，应用于 400G 及以上的光模块的光口连接。CS 光纤连接器同样采用 1.25mm 的陶瓷插芯，一个连接头为一体化双芯（两个 1.25mm 插芯）设计，两个插芯的标准距离为 3.8mm，而双芯 LC 插芯的标准距离是 6.25mm，CS 光纤连接器的体积相比 LC 双芯连接器缩小 40%，极大地节省了布线空间。CS 光纤连接器在 400G QSFP-DD 高速光模块的 2FR4（FR8）便采用 CS 光口设计，800G-2x400G FR4 QSFP-DD 800 高速光模块则采用双 CS 光头设计。荟创科技可定制化制作提供 CS 光纤跳线及 CS 光纤回路器，以及带衰减的 CS 回路器等产品。

特 征

1. 比 LC 双芯连接器体积更小
2. 一体化双芯设计

应 用

1. 适用高速光模块 QSFP-DD/QSFP 的光口设计
2. CS 连接器转 LC 连接器的光纤跳线
3. CS 光口的连接测试

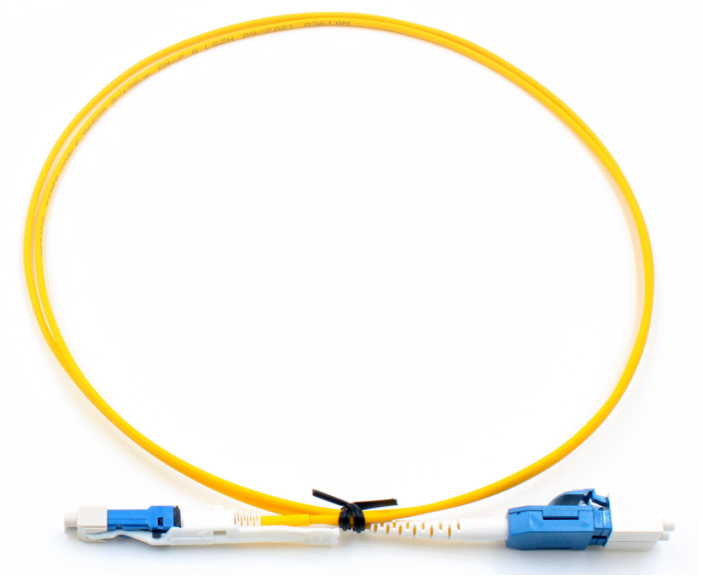

产品图片

性能参数

光纤类型: 单模双芯（CS/UPC,LC/UPC)

光缆类型: 2.0mm 单芯 LSZH 黄色

插入损耗: 典型值≤0.20dB，最大≤0.30dB

回波损耗: RL≥50dB

测试波长: 1310nm &1550nm

工作温度:-20℃ to +70℃

存储温度: -40℃ to +85℃

关键词：CS 光纤跳线，CS 连接器，CS 双芯光纤跳线