
多模 OM3 24 芯 MPO/PC 自环头规格

描述：24 芯 MPO/PC 自环头 OM3 fiber 母头 TYPE D

荟创产品编码：21612M4D

规格参数如下：

回路通道：Type-D: TX1-RX1, TX2-RX2, TX3-RX3.....TX8-RX8，两排的中间四芯不使用

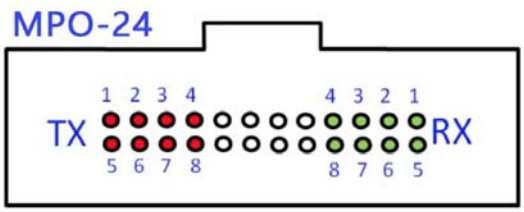

光纤类型：OM3 耐弯光纤

光缆类型：裸光纤

连接头类型：24 芯 MPO，青绿色外框，母头 PC 0 度，符合干涉标准，端面光纤高度 1~2um

测试波长：850&1300nm

自环头回路损耗：标准损耗，MPO.IL ≤ 1.0dB

回波损耗：≥25dB

存储温度：-40 ~ ＋85℃

包装方式：自封袋，纸箱

产品图片（供参考）





日期：2023 年 6 月 21 日星期三