# FCA -LC PM1550 保偏光纤跳线规格书

荟创产品编码：24204LFD

产品描述：FC/APC-LC/UPC PM1550 0.9mm 1 米（不含连接头长度）保偏光纤跳线

规格参数：

光纤类型：熊猫型保偏光纤 PM1550

光缆类型：单芯，外径 0.9mm，LSZH，黄色 或 白色（视库存情况而定）

连接头类型：FC/APC – LC/UPC，FC/APC 绿尾，LC/UPC 蓝色

测试波长：1550nm

连接头插入损耗：≤0.2dB


回波损耗：APC≥60dB，UPC≥50dB

消光比：≥20dB

猫眼角度：0±3°


对准方式：慢轴对齐（Key align to Slow axis），如下图所示：

FC / LC (0±3°)




存储温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：自封袋，纸箱

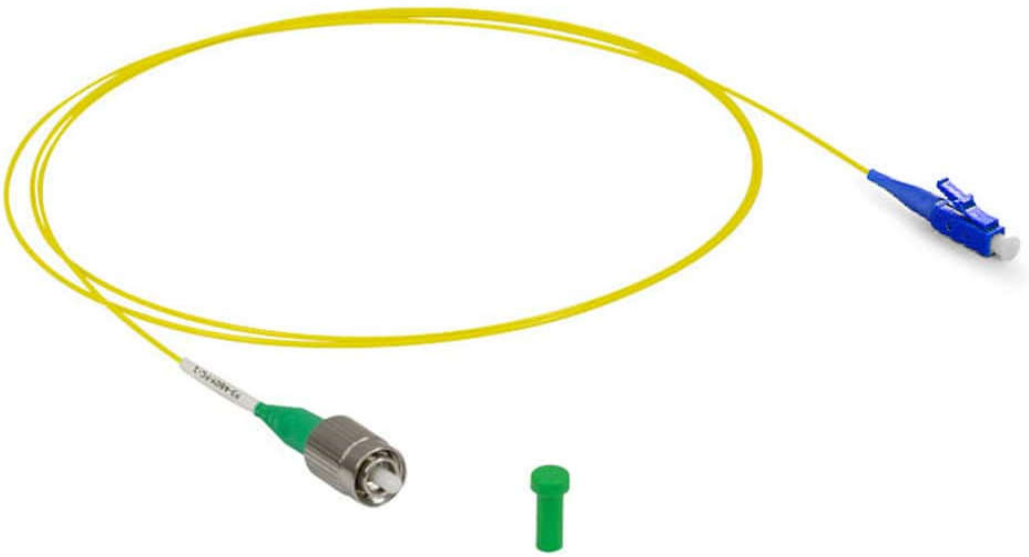

2023 年 6 月 6 日星期二

End