1x4 FBT 拉锥型分路器

荟创产品编码：24302FFA

产品描述：1x4 保偏光纤分光器 25:25:25:25 1310nm FC/APC 接头

规格参数：

中心波长：1310nm

带宽：±15nm

附加损耗：≤0.3dB

消光比：≥20dB（不含连接头）

≥18dB（含连接头）

方向性：≥55dB


分光比：25：25：25：25

插入损耗：≤6.8dB（不含连接头）

插入损耗：≤7.1dB（含连接头）

工作温度：-40 ~ +85℃

Key 对准方式/Key alignment

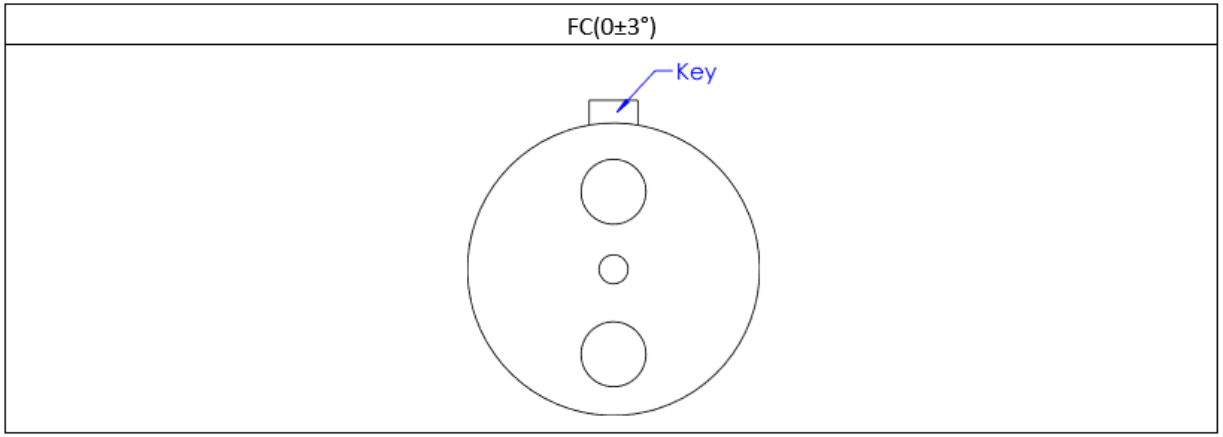

型号代码：

	端口	工作波长	分光比	功率大小	封装尺寸	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
PMFBT	12-1x2 22-2x2 14-1x4	1310nm 1550nm	50-50/50 40-40/60 10-10/90 01-1/99 25-25/25/25/25 S-其他	00-300mW 01-1W 05-5W 10-10W	1- Ø3.0x54mm（钢管） 2- Ø3.0x70mm（钢管） 3- 90x20x10mm（ABS 盒） 4- 90x14x8.5mm（ABS 盒） 5- 100x80x10mm（ABS 盒） S-其他	P13-PM1310 P15-PM1550 S-其他	03-0.3m 05-0.5m 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m 20-2.0m 30-3.0m S-其他	B-250um 裸纤 L-900um 松套管 2-2.0mm 3-3.0mm S-其他	N-None FU-FC/UPC FA-FA/APC LU-LC/UPC LA-LC/APC S-其他

24302FFA：PMFBT-14-1310nm-25-00-5-P13-30-L-FA