
8 芯单模 MPO(镀膜)-LC0.9 扇出光纤跳线规格书

荟创产品编码：21521LFA

标题：SMF_1310_1.5 米_MPO12-APC_8xLC-UPC_G.652D

产品图示：

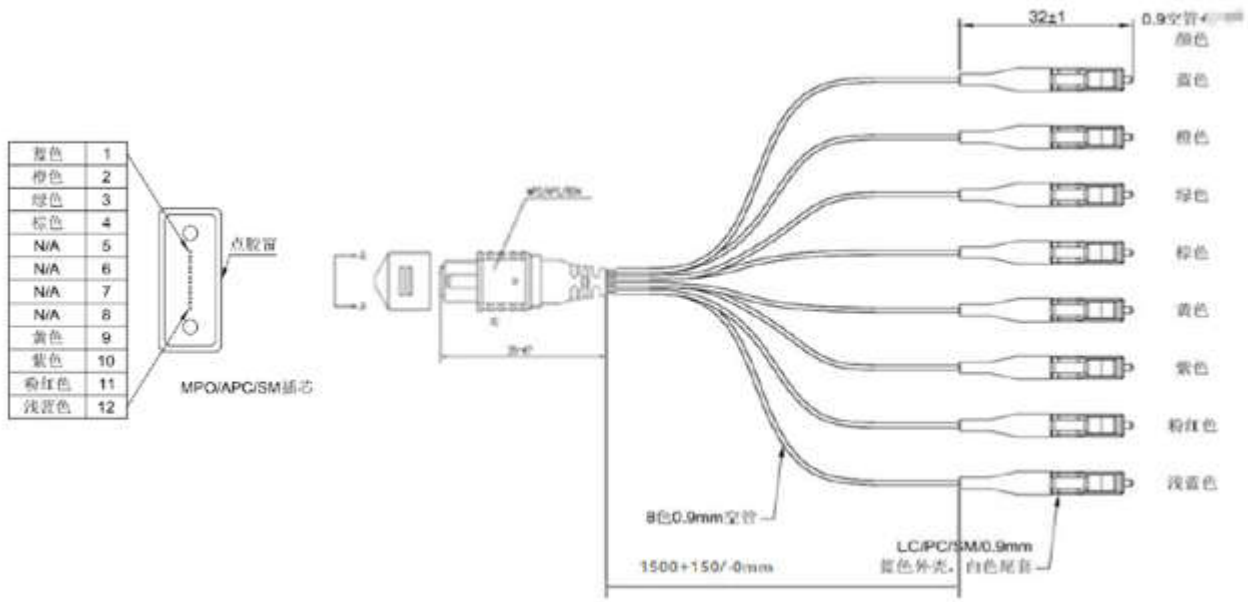

规格参数：

光纤类型：单模 G.652D 光纤，9/125um

光缆类型：0.9 彩管出纤，LSZH 或 PVC（预缩）

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

MPO 连接器：12 芯 MPO，黄色外框，母头 MPO/APC 8 度，负纤-0.28~-0.4um，镀膜 AR Coating

LC 连接器：单芯 0.9mm，蓝色外框白尾，LC/UPC

极性（MPO 通道与空管对应）：MPO1-蓝色，MPO2-橙色，MPO3-绿色，MPO4-棕色，MPO9-黄色，MPO10-紫色，MPO11-粉红色，MPO12-浅蓝色，MPO5~8 通道不使用

测试波长：1310&1550nm

连接头插入损耗：初始测试 MPO.IL ≤ 0.35dB，镀膜后测试 MPO.IL ≤ 0.5dB；IL.LC≤ 0.2dB

回波损耗：镀膜前 MPO.RL≥55dB，LC.RL≥50dB，

长度：1.5 米（不含 MPO、LC 连接头长度）

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

日期：2024 年 4 月 10 日星期三