
16 芯单模 MPO-LC0.9 扇出光纤跳线规格书

荟创产品编码：21522LFA

标题：SMF_1315_1.5 米_MPO16-APC_16xLC-UPC_G.652D

产品图示：

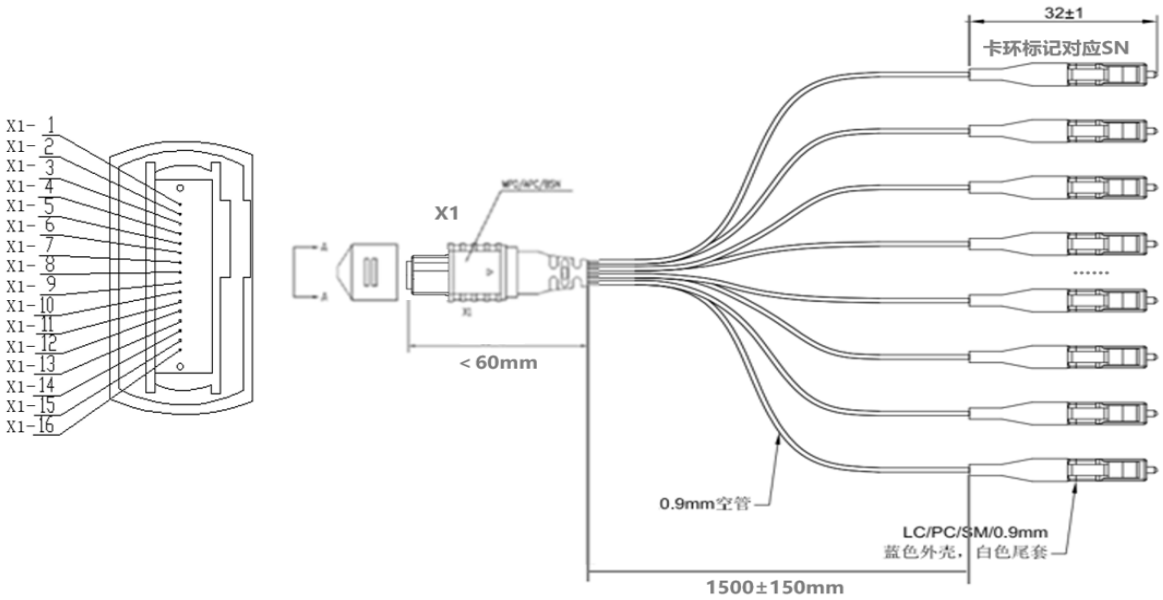

规格参数：

光纤类型：单模 G.652D 光纤，9/125um

光缆类型：0.9 白色松套管出纤，LSZH 或 PVC（预缩）

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

MPO 连接器：16 芯 MPO，黄色，母头 MPO/APC 8 度，符合干涉标准且纤高 1~2um

LC 连接器：单芯 0.9mm，蓝色外框白尾，LC/UPC

极性（MPO 通道与空管对应）：MPO1~MPO16 对应 LC 端穿 1~16 号码环

测试波长：1310&1550nm

连接头插入损耗：MPO.IL ≤ 0.35dB，IL.LC≤ 0.2dB

回波损耗：MPO.RL≥55dB，LC.RL≥50dB，

长度：1.5 米（不含 MPO、LC 连接头长度）

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

产品图片



贴一个线上标签（白底黑字，左对齐）：
对贴，在 MPO 尾套后的缆上
内容：

F.06.01.1166-001 MPO16-APC_16xLC 9um 光纤_荟创 21522LFA

日期：2024 年 6 月 11 日星期二