LC to FCA PM1310 Patch Cord Specifications

1 版本记录/Revision History

版本/Rev	描述/Description	编制/Authors	审核/Audit	批准/Approval	日期/Date
V0	初版发行/New release				2022-10-26

2 产品信息/Product Information

Part Number 编码	Product Description 描述
24204LF2	单芯 LC/UPC-FC/APC 单模 PM1310 LSZH 3.0mm 2 米


3 规格参数/ Performance Specifications

参 数/Parameters	规 格/Specifications		单位/Units	注释/Notes
光纤芯数/Total Fiber Number	单芯/Simplex			1. Comply with RoHS requirement.
光纤类型/Fiber Type	保偏光纤/PM1310			
光缆类型/Cable Type	FC	Φ3.0mm LSZH		
光缆颜色/Cable Type	FC	黄色/Yellow		
插入损耗/Insertion Loss	FC	≤0.20	dB	
猫眼角度/Angle Error	FC	0±3°		
消光比/Extinction Ratio	FC	≥20	dB	
Key 对准方式/Key Alignment	FC	慢轴对齐 key/ Key align to Slow axis		
回波损耗/Return Loss	≥55		dB	
连接头类型/Connector Type	LC/FC	Narrow key LC/UPC-FC/APC		
连接头颜色/Connector Color	LC/FC	LC 蓝色，FC 金属		
工作温度/Operating Temperature	-40 ~ +85		℃	
储存温度/Storage Temperature	-40 ~ +85		℃	

备注/Notes：End face Visual Inspection Requirements: IEC 61300-3-35.

4 Key 对准方式/Key alignment

LC/FC(0±3°)

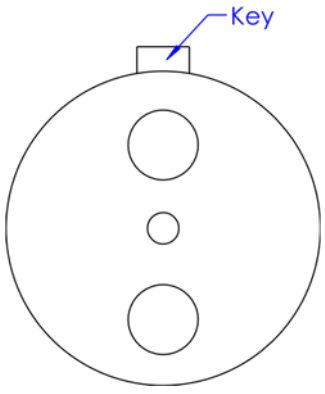

End