16 芯 单模 MPO/APC-MPO/APC 光纤跳线

荟创产品编码：212013SME


描述： SMF_1310_100米_MPO16-APC_MPO16-APC_G.657A1

规格参数：

极性示意图：Type B

Type-B array patch cord fiber sequence

Connector	Fiber Sequence (Viewing the end face of the connector with key up)															
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	16	15	14	13	12	11	15	9	8	7	6	5	4	3	2	1

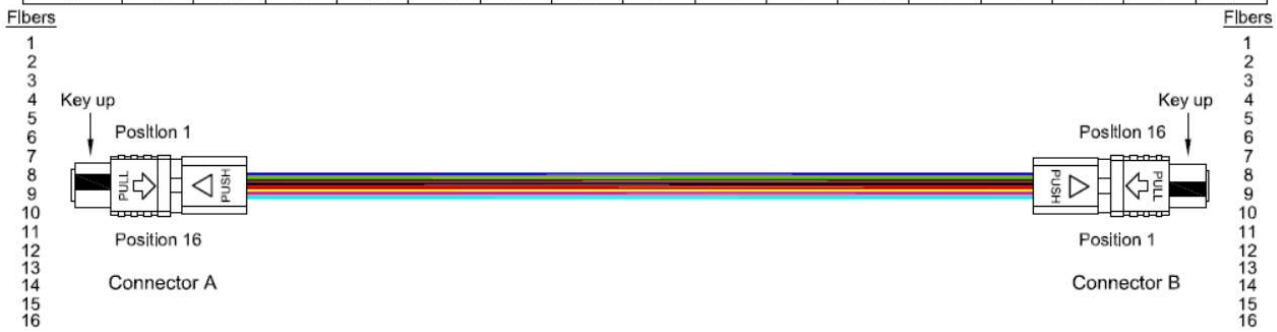

光纤类型：G. 657A1 光纤（需兼容 G.652D 光纤）

光缆类型：16 芯 3.0mm 圆缆，LSZH，黄色，两端各留出 5 米加 MPO 头

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

连接头类型：母头 MPO/APC – 母头 MPO/APC，端面符合干涉标准且纤高 1~2um

测试波长：1310&1550nm

连接头插入损耗：≤0.35dB

回波损耗：≥55dB

长度：100 米

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：绕光缆盘，保鲜膜，纸箱

产品图片：-->



2023 年 4 月 12 日星期三