单模 12 芯 MPO/APC-MPO/APC 光纤跳线规格

描述：12 芯 MPO 光纤线 母头 APC-母头 APC 单模 G.657A1 标损 B 极性 2 米


荟创产品编码：21207SMB

规格参数如下：

极性示意图：Type B

Type-B arry patch cord fiber sequence

End	Fiber Sequence (Viewing the end face of the connector with key up)											
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

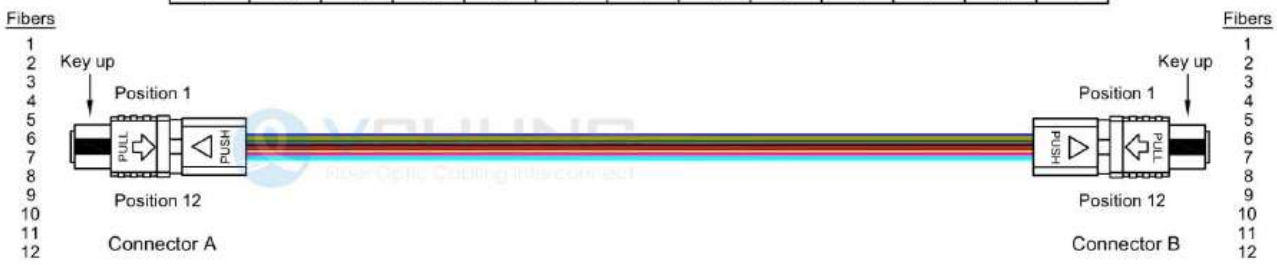

光纤类型：单模 G.657A1 光纤，9/125um

光缆类型：12 芯，3.0mm 圆缆，LSZH，黄色

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

连接头类型：12 芯母头 MPO/APC – 母头 MPO/APC，端面符合干涉标准且纤高 1~2um

测试波长：1310&1550nm

连接头插入损耗：标准损耗，MPO.IL ≤ 0.7dB

回波损耗：MPO.RL ≥ 55dB

长度：2 米

工作温度：-40 ~ ₊85℃

包装方式：绕光缆盘，保鲜膜，纸箱

产品图片（仅供参考）：



日期：2025 年 6 月 17 日星期二