
16 芯 单模 MPO/APC-MPO/APC 光纤跳线 2 米

荟创产品编码：21208SMB

描述：16芯MPO光纤线 母头APC-母头APC 单模G.657A1低损 2米

规格参数：

极性示意图：Type B

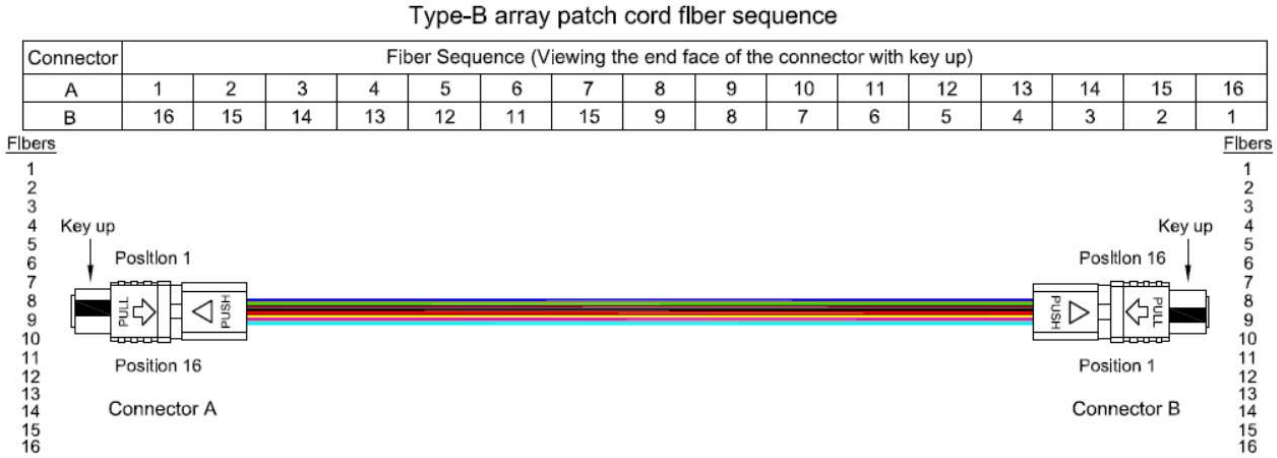

光纤类型：9/125um，G.657A1 光纤

光缆类型：16 芯 3.0mm 圆缆，LSZH，黄色

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

连接头类型：母头 MPO/APC – 母头 MPO/APC，端面符合干涉标准且纤高 1~2um

测试波长：1310&1550nm

连接头插入损耗：≤0.35dB

回波损耗：≥55dB

长度：2 米

工作温度：-40 ~ ＋85℃

包装方式：绕光缆盘，保鲜膜，纸箱

产品图片(如右图)



日期：2025 年 6 月 17 日星期二