MPO/APC-MPO/APC 光纤跳线 200 米

荟创产品编码：21201LFD

描述： 12芯MPO光纤线母头APC单模低损G.657A1光纤B极性200米

规格参数：

极性：Type B

Type-B array patch cord fiber sequence

Connector	Fiber Sequence (Viewing the end face of the connector with key up)											
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1



光纤类型：G.657A1 光纤

光缆类型：12 芯 3.0mm，LSZH，黄色

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

连接头类型：MPO/APC – MPO/APC，母头 – 母头，符合干涉要求

测试波长：1310&1550nm


连接头插入损耗：≤0.35dB

回波损耗：≥55dB

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：小轴、保鲜膜，纸箱

注：小轴尺寸高 12cm，直径 22cm

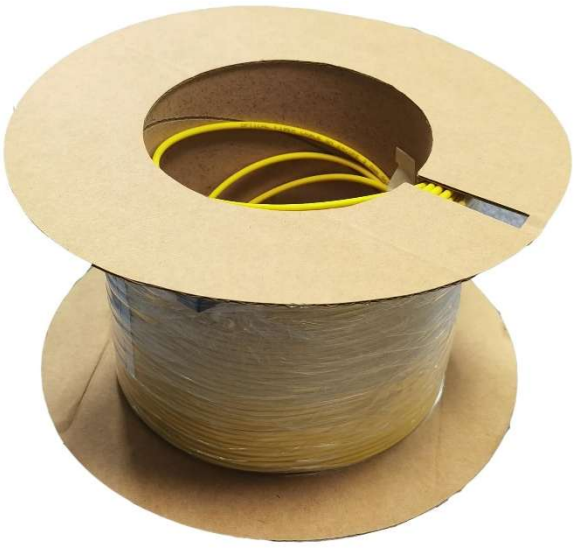

产品图片