
1x4 PLC 保偏分路器

荟创产品编码：24302FFB
产品描述：1x4 保偏光纤分光器 25:25:25:25 1310nm FC/APC 接头 0.5 米
规格参数：
中心波长：1310nm
带宽：±15nm
插入损耗：≤7.1dB（不含连接头）
插入损耗：≤7.4dB（含连接头）
均匀性：≤0.6dB
消光比：≥20dB（不含连接头）
　　≥18dB（含连接头）
方向性：≥55dB
分光比：25：25：25：25
最大输入光功率：300mW
封装尺寸：60x7x4mm，0.9mm 尾纤，0.5 米
工作温度：-5 ~ ＋70℃

Key 对准方式/Key alignment



产品图片

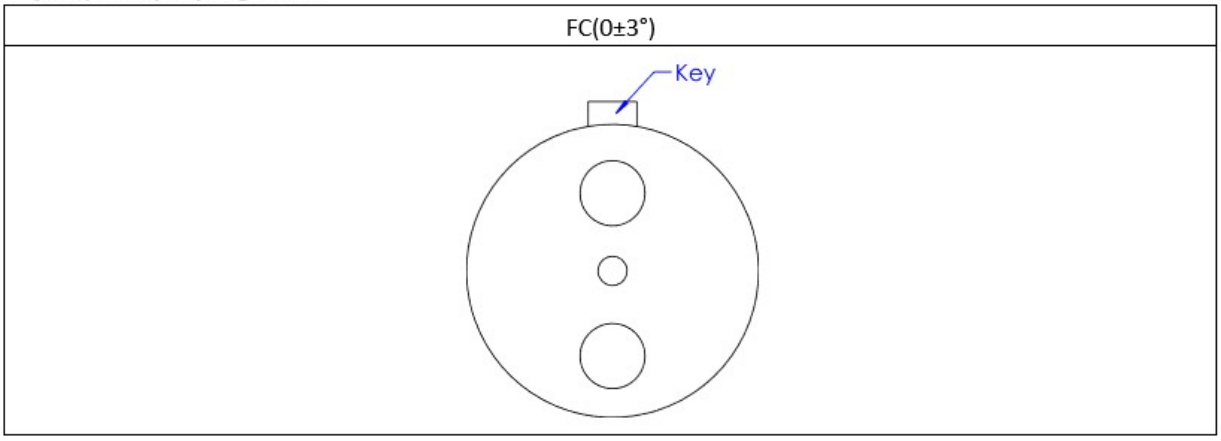