
MPO 单模衰减型跳线规格书

描述：单模 MPO 光衰_MPO12 母 APC-MPO12 母 PC_XXdB

荟创产品编码：311092XX（注：XX 代表衰减值，可选 1-30dB，比如衰减值 3dB 则 XX 为 03）

产品样式

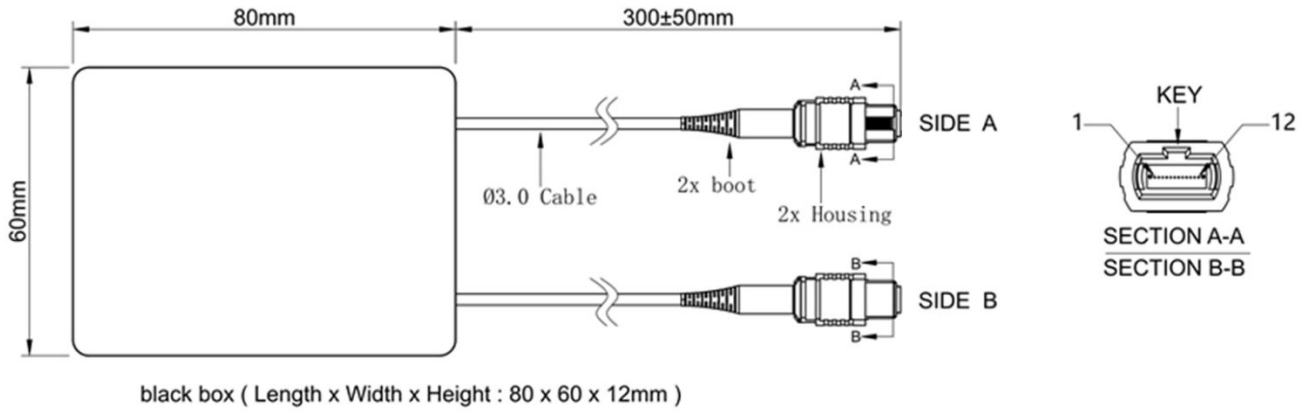

产品图



规格参数如下：

极性：Type-A（连接头供参考）

Type-A array patch cord fiber sequence

Connector	Fiber Sequence (Viewing the end face of the connector with key up)											
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



黑色盒子尺寸：80x60x12mm，材质 ABS

光纤类型：单模 G.657A1 光纤，9/125um

出纤类型：12 芯 3.0mm 圆缆，黄色 LSZH，长度：30±5cm

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

连接头类型：12 芯 MT 低损，母头 MPO/APC – 母头 MPO/PC，符合干涉标准且纤高 1-2um

测试波长：1310&1550nm

连接头插入损耗：低损耗，MT.IL ≤ 0.35dB

回波损耗：MPO/APC ≥ 55Db， MPO/PC ≥ 50dB

总衰减值 IL:

① x≤5dB，总 IL = x ± 0.5dB（x 为指定衰减值）

② 5dB＜x≤9dB，总 IL = x ± x10% dB（x 为指定衰减值）

③ 10 dB≤x≤15dB，总 IL = x ± 1dB（x 为指定衰减值）

④ 16 dB≤x≤20dB，总 IL = x ± 1.5dB（x 为指定衰减值）

⑤ 21 dB≤x≤30dB，总 IL = x ± 2dB（x 为指定衰减值）

储存温度: -40~+85℃

包装：一个自封袋一个产品