
8 芯单模 MPO 镀膜-LC0.9 扇出光纤跳线规格书

荟创产品编码：21521LFD

标题：SMF_1315_1 米_镀膜 MPO12-APC_8xLC-UPC_G.652D

产品图示：

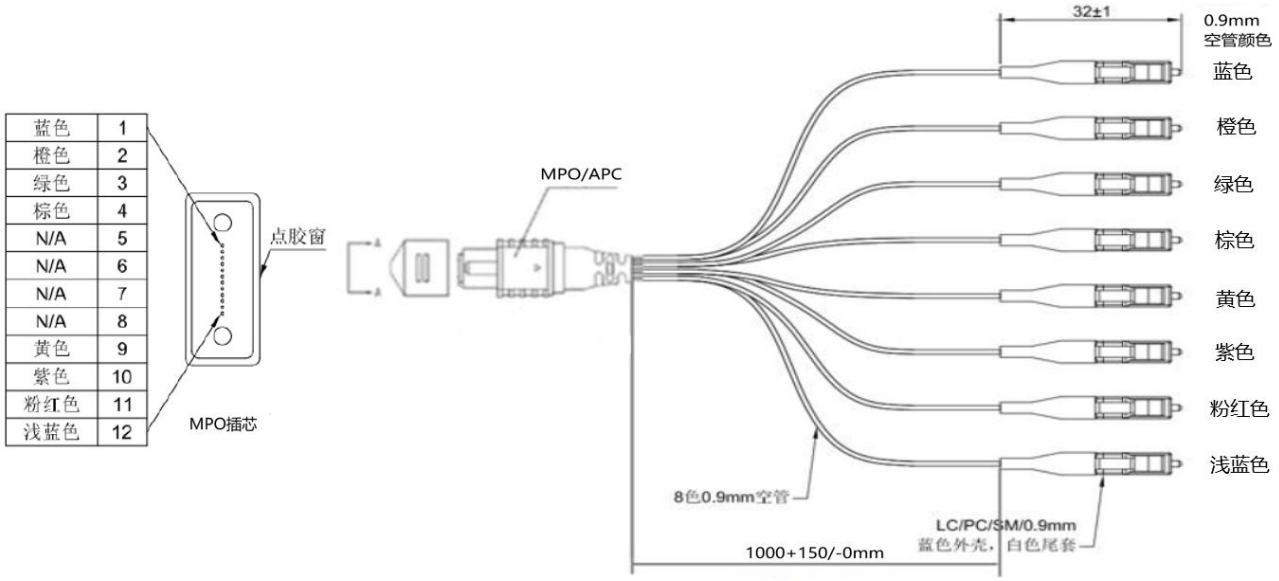

规格参数：

光纤类型：单模 G.652D 光纤，9/125um

光缆类型：0.9 彩管出纤，LSZH 或 PVC（预缩）

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

MPO 连接器：12 芯 MPO（5~8 通道不使用），黄色，母头 MPO/APC 8 度，凹纤再镀膜以延长使用寿命

LC 连接器：单芯 0.9mm，蓝色外框白尾，LC/UPC

极性（MPO 通道与空管对应）：MPO1-蓝色，MPO2-橙色，MPO3-绿色，MPO4-棕色，MPO9-黄色，MPO10-紫色，MPO11-粉红色，MPO12-浅蓝色，MPO5~8 通道不使用

测试波长：1310&1550nm

连接头插入损耗：MPO.IL ≤ 0.35dB，IL.LC≤ 0.2dB

回波损耗：MPO.RL≥55dB，LC.RL≥50dB，

长度：1 米（不含 MPO、LC 连接头长度）

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

产品图片（供参考）



贴一个线上标签（白底黑字，左对齐）：
对贴，在 MPO 尾套后的缆上
内容：

F.06.01.1150-1 镀膜 MPO12-APC_8xLC 9um 光纤_荟创 21521LFD

日期：2026 年 8 月 17 日星期一