
12 芯 OM3 MT-LC 光纤跳线规格书

荟创产品编码：21527MLA

标题：荟创 12 芯 MT 光纤线 母头 APC-LC/PC 多模标损 OM3 1.5 米

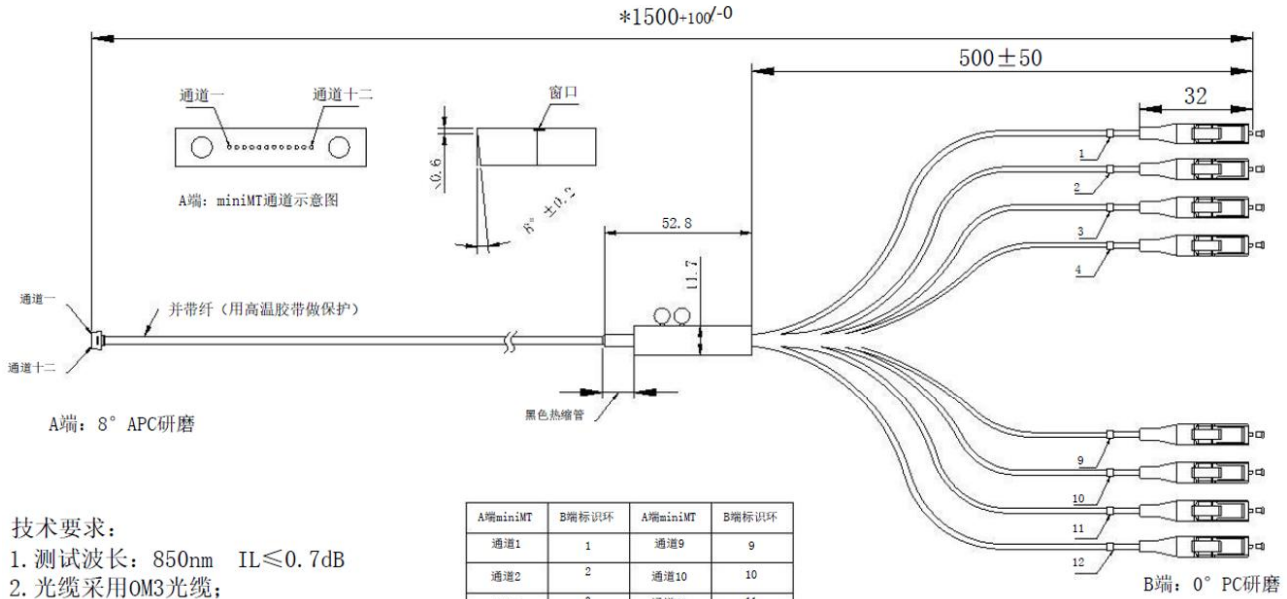

A端miniMT	B端标识环	A端miniMT	B端标识环
通道1	1	通道9	9
通道2	2	通道10	10
通道3	3	通道11	11
通道4	4	通道12	12

技术要求：
1. 测试波长：850nm IL≤0.7dB
2. 光缆采用OM3光缆；
3. 产品外观：插芯/带纤无损坏，胶量不超过窗口，带纤线序排列正确无误；
4. *为重要尺寸
5. 产品符合ROHS
6. 端面按公司标准执行。

规格参数：

光纤类型：多模 OM3 光纤，50/125um

光缆类型：12 芯分支，分支长度 0.5 米，外径 0.9mm LSZH，白色

光纤损耗：@850nm，2.4dB/km；@1300nm，0.6dB/km

MPO 连接器：12 芯 mini MT，母头 MT/APC 8 度，符合干涉标准且纤高 1~2um，

5~8 通道不使用但需要填充光纤。

LC 连接器：单芯 0.9mm，LC/UPC，穿 1~4，9~12 标识环

极性：MT 通道 1 对应 标识环 1，通道 2 对应 标识环 2，以此类推

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：标准损耗，MT.IL ≤ 0.7dB，IL.LC≤ 0.20dB

回波损耗：MPO.RL≥25dB，LC.RL≥25dB，

长度：1.5 米

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

日期：2026 年 3 月 12 日星期四