
# 12 芯 OM3 MT-LC 光纤跳线规格书

**荟创产品编码：**21527MLB

**标题：**荟创 12 芯 MT 光纤线 母头 APC-LC/PC 多模低损 OM3 1.2 米

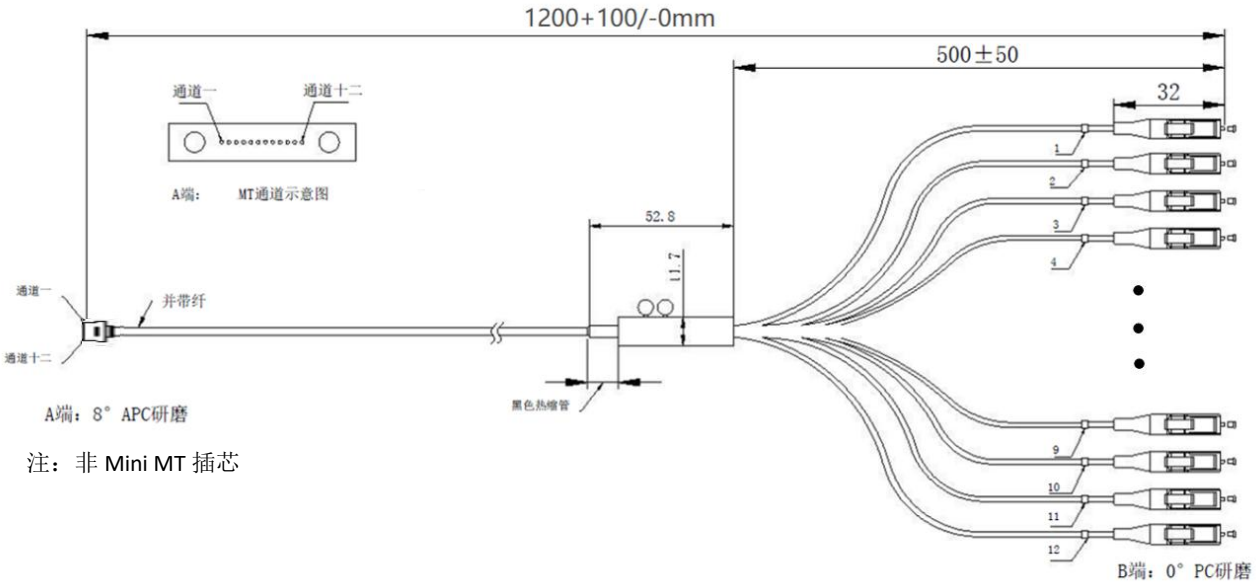


注：非 Mini MT 插芯

**规格参数：**

光纤类型：多模 OM3 光纤，50/125um

光缆类型：12 芯分支，分支长度 0.5 米，外径 0.9mm LSZH，白色

光纤损耗：@850nm，2.4dB/km；@1300nm，0.6dB/km

MPO 连接器：12 芯 MT，母头 MT/APC 8 度，符合干涉标准且纤高 1~2um

LC 连接器：单芯 0.6mm 或 0.9mm，LC/UPC，穿 1~12 标识环

极性：MT 通道 1 对应 标识环 1，通道 2 对应 标识环 2，以此类推

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：低损耗，MT.IL ≤ 0.35dB，IL.LC≤ 0.20dB

回波损耗：MT.RL≥25dB，LC.RL≥25dB，

长度：1.2 米

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

日期：2026 年 8 月 7 日星期五