800um SMA905/PC-FC/UPC 光纤跳线规格

描述：大纤芯光纤型号 IR800，3.0 黑色软凯管，SMA905-FC，850nm，1.5 米


荟创产品编码：22702SFB

规格参数：

光纤类型：IR800，纤芯 800um 石英光纤


光缆类型：单芯，3.0 黑色软铠管

光纤损耗：@850nm，2.6dB/km；@1300nm，1.3dB/km

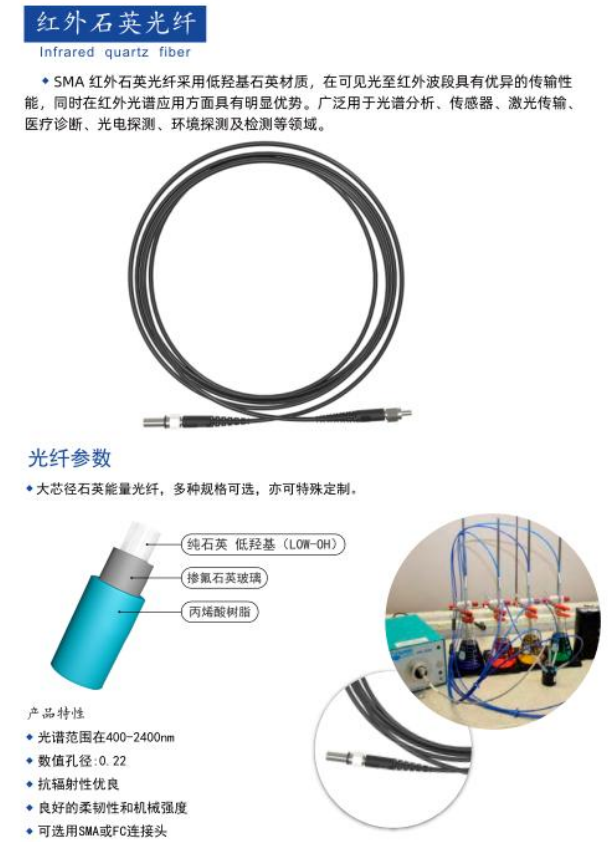

光纤参数表

光纤型号	IR105	IR200	IR300	IR400	IR600	IR800	IR1000
纤芯直径(um)D±2	105	200	300	400	600	800	1000
包层直径(um)±5	125	220	330	440	660	880	1100
涂覆层直径(um)±10	245	320	520	700	960	1100	1600
光缆铠管保护直径(mm)	3.0黑色软铠管/5.0、6.0全金属不锈钢铠管						
NA(数值孔径)	0.22 ± 0.02						
工作波段(nm)	400nm - 2400nm						
纤芯材质	纯石英 低羟基（LOW-OH）						
包层材质	掺氟石英玻璃						
涂覆层材质	丙烯酸树脂						
工作温度(℃)	-40℃ - +85 ℃						
连接器类型	SMA905、FC、ST						
长度（M）	标准1米、2米、3米、5米（可定制）						

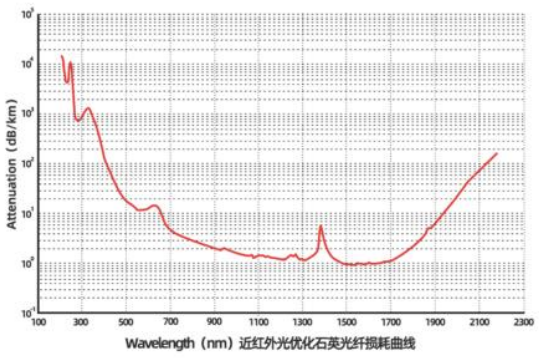

连接头类型：SMA905/PC – FC/UPC

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：≤0.3dB

回波损耗：/

工作温度：-40 ~ ＋85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

产品图片:

