1x4 PLC 光分路器

荟创产品编码：52204FL3

产品描述：1x4PLC 光分路器 G.657A1 0.9mm FC/APC-LC/UPC 接头

规格参数：

波长范围：1260~1650nm

均匀性：＜0.8dB

偏正相关损耗（PDL）：＜0.3dB

光纤类型：单模 G.657A1

方向性：≥55dB

分光比：均分


插入损耗：≤7.2dB（不含连接头）

≤7.5dB（含连接头）

连接头类型：1 端为 FC/APC，4 端为 LC/UPC

分支长度：3 米

工作温度：-40 ~ ＋85℃

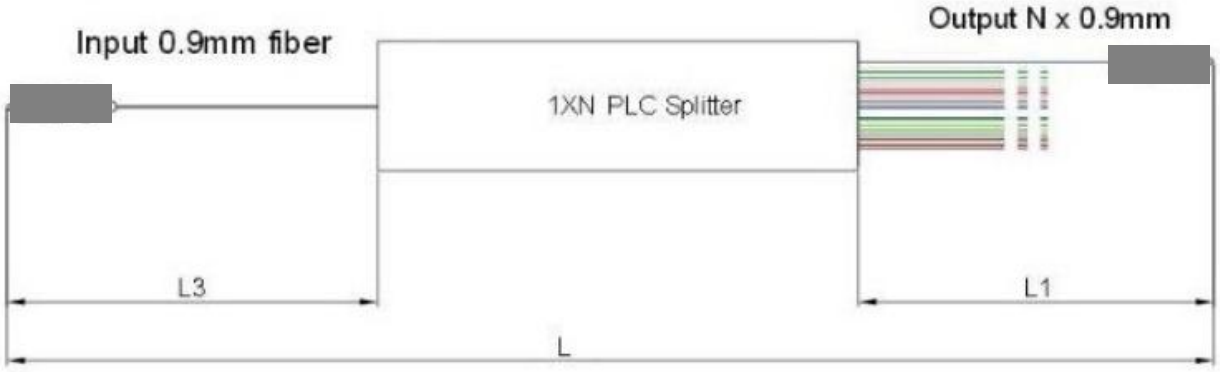

II - Structure Diagram

型号代码：

	端口	工作波长	功率大小	封装尺寸	光纤类型	L3 长度	L2 长度	尾套类型	连接头类型
PLC	12-1x2 22-2x2 14-1x4 18-1x8 116-1x16 132-1x32	ALL-1260~1650nm	00-300mW	1- 44x4x4mm（钢管） 2- 60x7x4mm（钢管） 3- 90x20x10mm（ABS 盒） 4- 90x14x8.5mm（ABS 盒） 5- 100x80x10mm（ABS 盒） S-其他	G.652D G.657A1 G.657A2 S-其他	03-0.3m 05-0.5m 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m 20-2.0m 30-3.0m S-其他	03-0.3m 05-0.5m 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m 20-2.0m 30-3.0m S-其他	B-250um 裸纤 L-900um 松套管 2-2.0mm 3-3.0mm S-其他	N-None FU-FC/UPC FA-FC/APC LU-LC/UPC LA-LC/APC SU-SC/UPC SA-SC/APC S-其他

52204LL3：PLC-14-ALL-00-2-G.657A1-30-30-L-（FA-LU）