800um SMA905/PC-FC/UPC 光纤跳线规格

描述：石英光纤，纤芯 800um ，NA0.22，波长范围 800-1000nm（红外），1M，SMA905-FC（注：外径 1.1mm，没有外被）


荟创产品编码：22702SFU

规格参数：

光纤类型：纤芯 800um 光纤

光缆类型：单芯，外径 1.1mm，没有外被

光纤损耗：@850nm，2.6dB/km；@1300nm，1.3dB/km

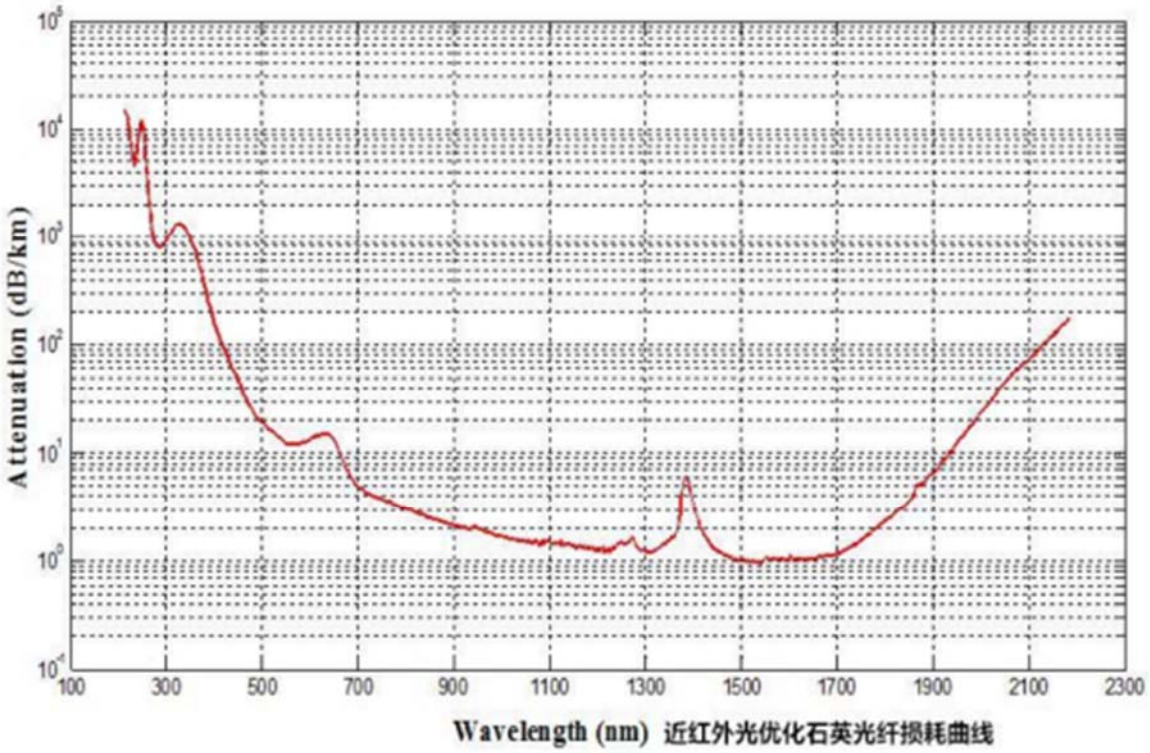

连接头类型：SMA905/PC – FC/UPC

测试波长：850&1300nm

连接头插入损耗：≤0.3dB

回波损耗：/

工作温度：-40 ~ ＋85℃

包装方式：自封袋 或 保鲜膜，纸箱

日期：2022-11-22