
多模 OM3 16 芯 MPO/APC 自环头规格

描述：16 芯 MPO 自环头多模 APC 母头 OM3 200 米


荟创产品编码：21613M6A

规格参数如下：

回路通道：Type-A

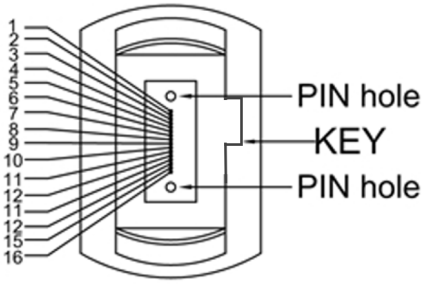

16Fiber MPO/MTP Loopback

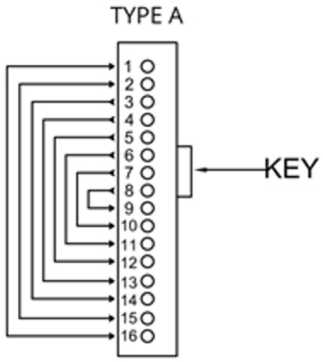

Channel: 1-16,2-15,3-14,4-13,
5-12,6-11,7-10,8-9

光纤类型：多模 50/125um OM3 光纤

光纤损耗：@850nm，2.4dB/km；@1300nm，0.6dB/km

光缆类型：8 芯 3mmLSZH 青绿色（Aqua）

连接头类型：16 芯 MPO，青绿色外框，母头 APC 8 度，符合干涉标准，端面光纤高度 1~2um

测试波长：850&1300nm

自环头回路损耗：标准损耗，MPO.IL ≤ 1.0dB

回波损耗：≥25dB

工作温度：-40 ~ ＋85℃

包装方式：自封袋，纸箱

其他要求：自环头光缆至少能拉出 2 米

产品图片



日期：2024 年 4 月 25 日星期四