
LC/UPC-LC/UPC 模式转换光纤跳线

荟创产品编码：22114LLB

描述： LC/UPC-LC/UPC光纤线 单芯2mm单模转多模OM3，LSZH，3米

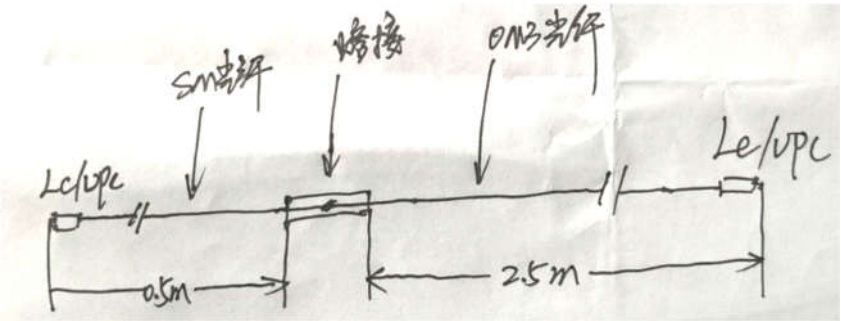

规格参数：

光纤类型：9/125um 单模 G.652D 光纤 转 50/125um 多模 OM3 光纤

光缆类型：单芯，2.0mm，LSZH，单模黄色（0.5m）-OM3 青绿色（2.5m）

光纤损耗：

9/125um 单模 G.652D 光纤：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

50/125um 多模 OM3 光纤：@850nm，2.4dB/km；@1300nm，0.6dB/km

连接头类型：LC/UPC – LC/UPC

测试波长：850&1310nm

连接头插入损耗：≤0.5dB（单模端接光源、多模端接光功率计）

回波损耗：单模≥50dB，多模≥25dB

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：自封袋，纸箱

产品图片：

