LC/UPC-LC/UPC 超低损光纤跳线

荟创产品编码：22115LLA

描述： LC/PC-LC/PC光纤线 超低损单模单管双芯2mm 0.3米

规格参数：

光纤类型：G.652D 光纤，9/125um

光缆类型：单管双芯，外径 2.0mm，LSZH，黄色

光纤损耗：@1310nm，0.35dB/km；@1550nm，0.22dB/km

连接头类型：LC/UPC – LC/UPC，蓝色外框，白色尾套，带拉杆，符合干涉标准

测试波长：1310&1550nm

连接头插入损耗：≤0.1dB


回波损耗：≥50dB

长度：30±3cm，含连接头长度。

工作温度：-40 ~ + 85℃

包装方式：自封袋，纸箱

连接头图片：

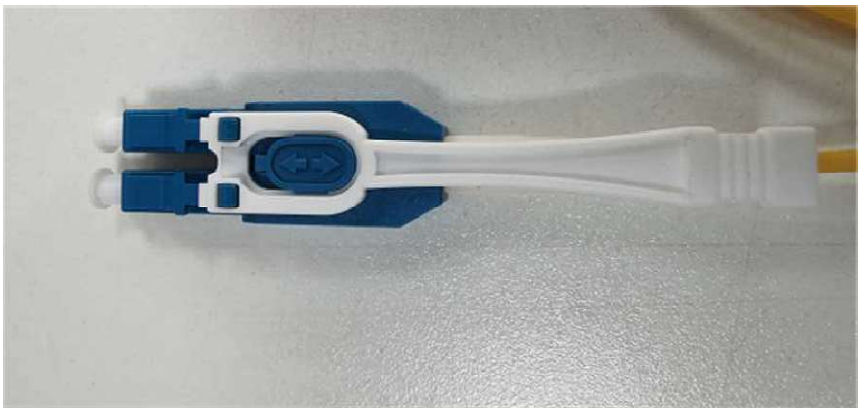

2025 年 12 月 23 日星期二